



Тензодатчик CAS WBKC с уникальным водонепроницаемым корпусом. Идеально подойдет для автомобильных или бункерных весов.



Цилиндрический тензодатчик
работает на сжатие



Класс защиты IP68
устройство работает при погружении в воду



Нержавеющая сталь SUS420J2
повышенная стойкость к возникновению коррозии



Встроенная грозозащита
от перепадов электронапряжения




Бюджетная модель
отвечает потребностям рынка, сочетание высокого качества и демократичной цены



Разработан в Южной Корее
средний срок службы тензодатчика - 8 лет



МАХ нагрузка		10, 20, 25, 30 т.
Раб. коэффициент передачи		$2.0 \pm 0.005 \text{ mV/V}$
Диапазон значения нуля		$0 \pm 0.02 \text{ mV/V}$
Класс точности		C3
Нелинейность		$< \pm 0.02\% \text{ R.O.}$
Гистерезис		$< \pm 0.02\% \text{ R.O.}$
Суммарная ошибка		$< \pm 0.02\% \text{ R.O.}$
Повторяемость		$< \pm 0.01\% \text{ R.O.}$
Ползучесть (30 мин.)		$< \pm 0.017\% \text{ R.O.}$
Влияние температуры	Нулевая точка	$< \pm 0.014\% / 10^\circ \text{C}$
	Выходное значение	$< \pm 0.011\% / 10^\circ \text{C}$
Напряжение возбуждения	Рекомендованное	$< \pm 0.014\% / 10^\circ \text{C}$
	Максимальное	$< \pm 0.011\% / 10^\circ \text{C}$
Сопротивление	Входное значение	$700 \pm 7 \Omega$
	Выходное значение	$700 \pm 7 \Omega$
	Изоляции	$> 2000 \text{ M} \Omega$
Компенсационный диапазон температур		$-10^\circ \text{C} \sim +40^\circ \text{C}$
Раб. диапазон температур		$-30^\circ \text{C} \sim +70^\circ \text{C}$
Материал		Нержавеющая сталь
Характеристики кабеля		50 x 4P или 6P x 12 м. (PU/PVC)

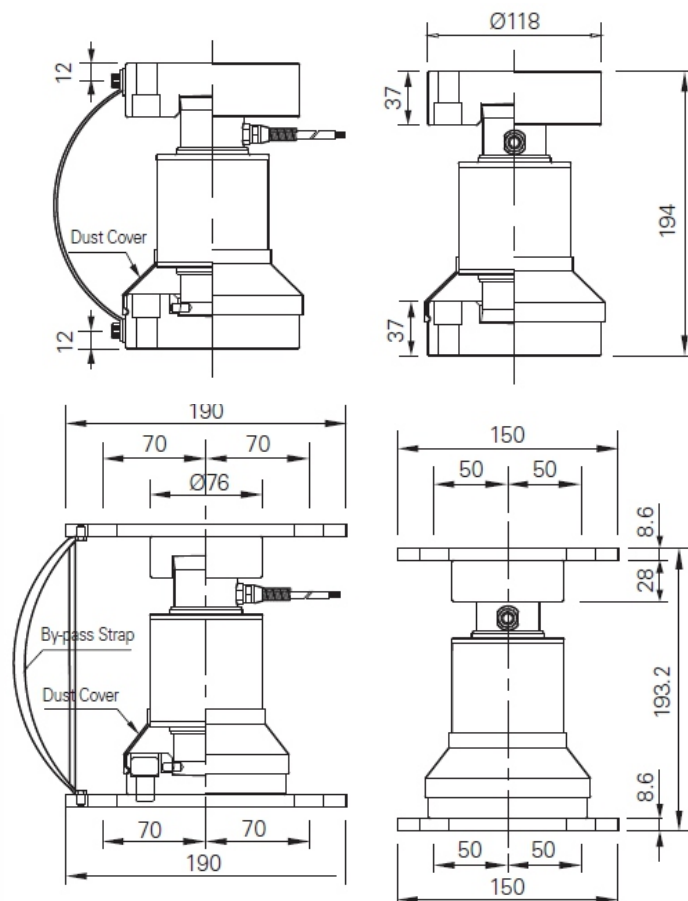

У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами!

+7 495 748 99 70